

Ref. **1505/XX-XXX**

OZONO DE CONDUCTOS EN LINEA DE 5-10-16-32GRS




Neutralizador de olores

DESCRIPCIÓN

Equipo de ozonos para montaje en línea en conductos de aireación para deodorizar, eliminar y neutralizar eficazmente los olores al expelidos al exterior.

Colgable de fácil instalación, mediante abrazaderas ligeras ideal para: Invernaderos, cultivos cerrados, restauración, oficinas, hostelería en general, supermercados, vertederos y cualquier lugar público con olores desagradables o a neutralizar.

Acero Inoxidable Aisi 304 (bajo pedido puede ser Aisi 316)

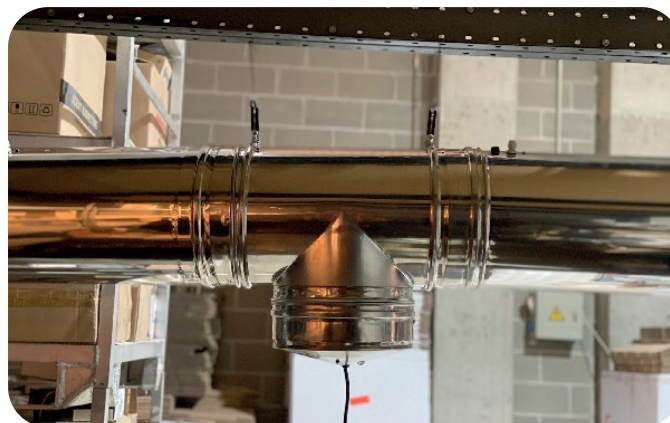

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable Aisi 304.
- **Extremadamente potente:** 5000grs, 10000grs, 16000grs o el más potente del mercado 32000grs
- Sin lámparas, sistema por placas de alta duración.

Todo el mecanismo fácilmente accesible sin necesidad de desmontar el tubo. Puede variarse la potencia en caso de necesitar mayor rendimiento neutralizador. Por tanto mantenimiento muy sencillo.

- Cable conexión eléctrica de schucko rápido tipo ordenador.



- **Datos eléctricos:** 230V~ 50-60Hz (Versión 120V bajo pedido)
- **Potencia:** 113W
- **Consumo:** 0,49Amp versión 5000gr //1,5Amp.versión 16000gr)
- **Potencia generadora de ozono:** 5/10/16/32gr/hora.
- **Generación ozono:** Por placa cerámica tecnología propia.
- **Diámetros:** 150, 200, 250 y 300mm Otras medidas disponibles bajo pedido.
- **Dimensiones:** Pendiente. Altura pendiente con las fijaciones.



FACILMENTE DESMONTABLE PARA MANTENIMIENTO O INCREMENTAR POTENCIA

